
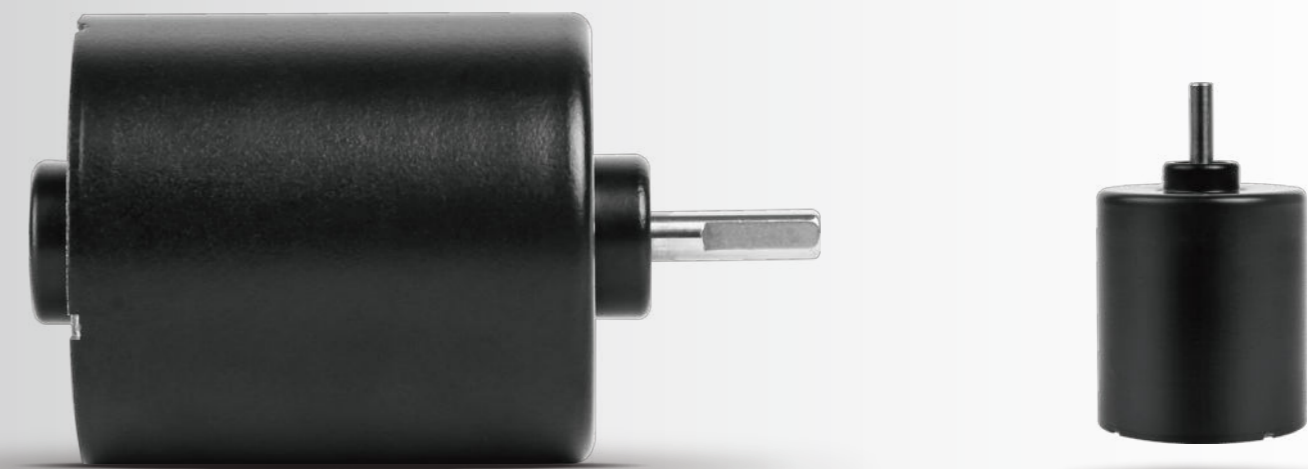


# BLDC MOTOR ZN-BL3640

应用:精密微型泵、按摩器、美容仪、个人护理、扫地机器人  
吸尘器、电动工具、智能家电、医疗器械

## OVERALL DIMENSIONS \ 产品参数

标准使用状态	电气特性	机械特性			
额定电压	12.0V DC~24V DC	空载转速	(3300rpm~3800rpm) ±10%	外观	外表无油污、污物、划伤等
使用电压范围	3.7-36V DC	空载电流	0.22A Max~0.17A Max	尺寸	见外观图
额定负载	20.57 mNm~19.18 mNm	额定负载	20.57 mNm~19.18 mNm	重量	172g~160g
回转方向	CW正转, 逆时针	额定负载转速	(3000rpm~3400rpm) ±10%	极数	6 极
使用姿势	出力轴方向为竖直	额定负载电流	(1.5 A ~0.8A) ±15%	相数	3 相
标准使用温度	20°C	等效电阻	(1.3 Ohm~5.6 Ohm) ±15%	驱动方式	PWM 三相全波
使用温度范围	-30~80°C	绝缘电阻	DC 250V		
标准使用湿度	65%	耐高压	350V AC		
使用湿度范围	5%~95%	噪音	65dBA 最大		
保存温度范围	-40~95°C				
绝缘等级	Class A and more				

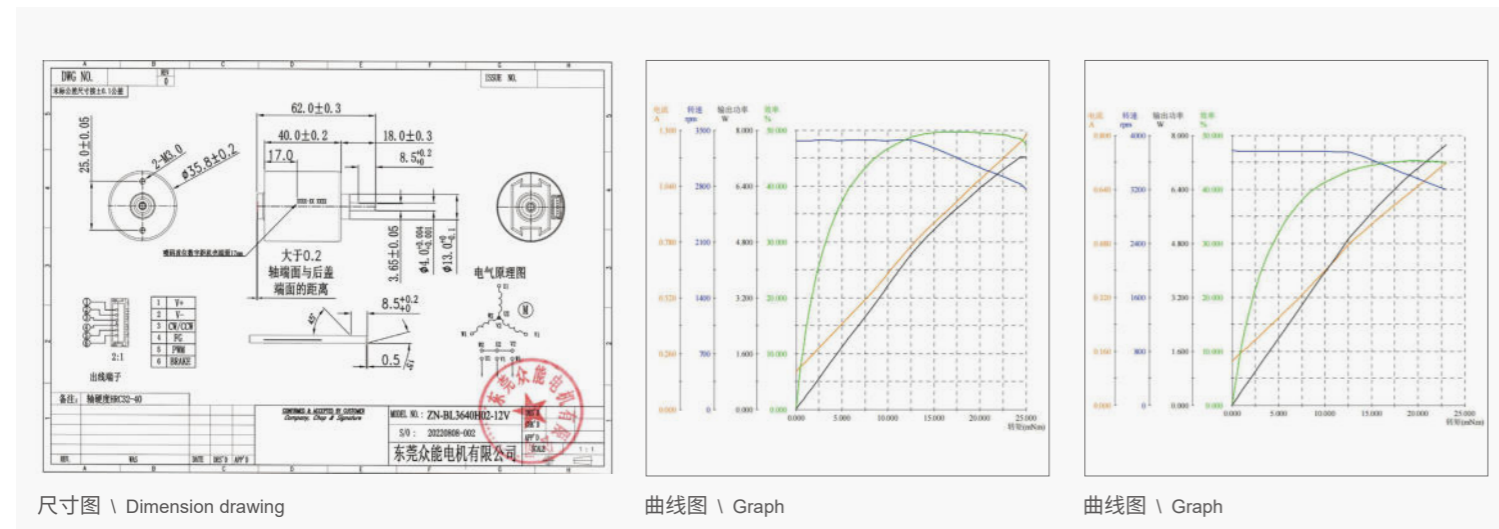

## PRODUCT DISPLAY

产品展示

### PRODUCT FEATURES

产品特点

- 体积小
- 动力足
- 噪音低
- 长寿命